
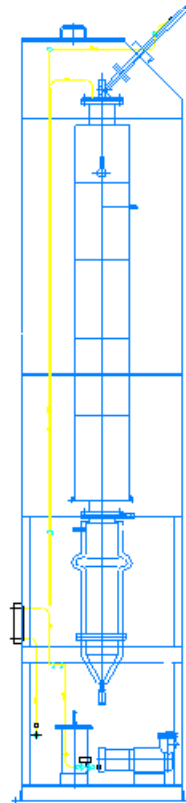
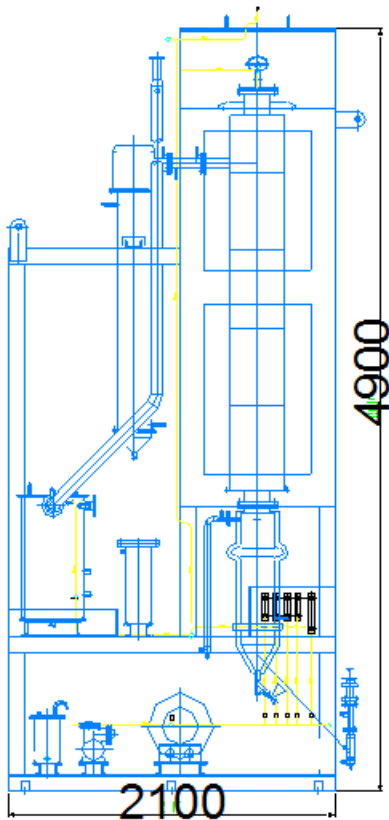


流體化浮動床溶劑回收設備 之線上活性炭活化單元 相關規格與尺寸

傑智&日本吳羽
環境公司技術合作

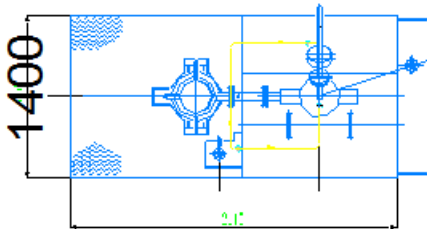

(相關規格)

電氣: 10 KW (3 ψ 220v60hz)
 蒸汽: 10kgs/h (7-8 kg/cm²G)
 冷卻水: 17 LPM (32°C)
 氮氣量: 1 Nm³/h (純度99.9%以上)

運轉重量: 1800 kgs
 外形尺寸:
 2100(W)x1400(D)x4900(H)

(活化能力)

活化活性炭循環量: 10 kgs/h

- 台灣/新型專利 M446025 一種球狀活性炭之再生裝置
- 台灣/發明專利(審查中) 201233626 一種球狀活性炭之活化裝置